



# MASONITE®

## AQUA EXTREM - DVEŘE PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

### EXTRÉMNĚ ODOLNÉ



#### VODĚODOLNÉ

Ve všech prostorech, kde se nelze vyhnout vlhkosti, je odolnost dveří vůči vodě nezbytnou. Díky této vlastnosti je velmi snadná také jejich údržba.



#### NÁRAZUVZDORNÉ

Konstrukce dveří je navržena tak, aby bez sebemenšího poškození vydržela nárazy a tlak, který na ní může působit.



#### PROTIPOŽÁRNÍ

S protipožární ochranou zabráníte při vzniku požáru jeho dalšímu šíření v budově, čímž ochráníte ostatní prostory, vybavení i životy.

### KONSTRUKCE DVEŘÍ:

Plastové dveře s odolným ABS opláštěním o tloušťce 2 mm. Výplň je tvořena EPS deskou. Konstrukce dveří je navržena tak, aby bez sebemenšího poškození vydržela nárazy a tlak, který na ní může působit. U prosklené varianty je osazeno nerozbitné plexisklo čiré nebo mléčné o síle 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Dveře jsou opatřeny standardně zámkem s roztečí 72 mm a niklovými panty. Zámek je povrchově ošetřen dvougeneračním zinkováním pro vysokou zátěž. Možnost osazení také nerezovými panty.

### VARIANTY A DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

Křídlo je možné dodat jak v jednokřídlé, tak i v dvoukřídlé variantě. Dvoukřídlé dveře, posuvné a atypické formáty dveří jsou řešeny individuálně.

#### Jmenovité šířky:

- jednokřídlé dveře: 60 - 90 cm
  - dvoukřídlé dveře: 125 - 185 cm
- Maximální jmenovitá šířka dveřního křídla je 110 cm.

#### MOŽNOST SPECIÁLNÍ ÚPRAVY:

- protipožární odolnost EI30.
- protihluková úpravu 32dB
- klima úprava



PLNÉ



1/3



2/3



3/4



VERTIKA




LINEA

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO AQUA DVEŘE

## KONSTRUKCE ZÁRUBNÍ:

Jádro zárubně je tvořeno z vysoce kvalitního materiálu PURENIT. Celá konstrukce je ze všech stran opláštěna ABS plastem, který je vysoce odolný proti tlakovým nárazům, otěru, UV záření a má velký útlumový součinitel (tlumení zvuku). Zárubně jsou standardně osazeny třemi závěsy, těsněním a protiplechem. Možnost osazení také nerezovými panty.

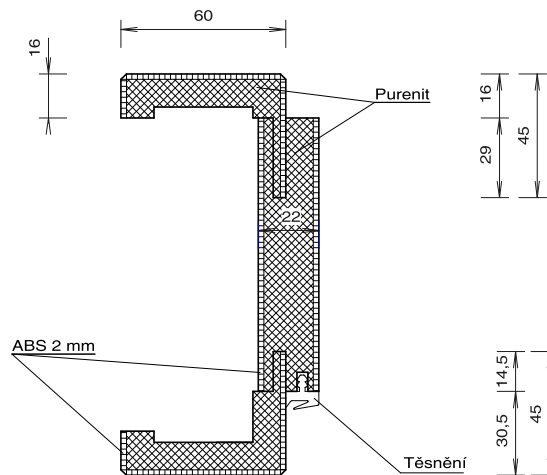

## VARIANTY A DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

Zárubně je možné dodat jak v jednokřídlé, tak i v dvoukřídlé variantě.

### Jmenovité šířky:

- jednokřídlé zárubně: 60 - 90 cm
- dvoukřídlé zárubně: 125 - 185 cm

Možnost výroby atypických zárubní je řešena individuálně.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

### Barevné provedení RAL:



ABS RAL 7040



ABS RAL 9003

Jiné odstíny RAL za příplatek.

### PVC fólie:



dub rustik



dub zlatý

Termín výroby dveří a zárubní: 6 týdnů.



VYUŽITÍ:



nemocnice



kuchyně



bazény



automyčky



autoservisy



lakovny



chemické  
provozy



jatka



mlékárny